990-4804B-034 Yayın tarihi: 1/2022

# Anahtarlı Kabin İçi Dikey Montajlı Güç Dağıtım Birimi (AP8681)

## Genel Bakış


APC Anahtarlı Kabin İçi Dikey Montajlı Güç Dağıtım Birimi (PDU) kabin içindeki cihazlara güç dağıtır. PDU toplam yükün yanı sıra faz, deneme ve çıkış yüklerini de hesaplar. Ayrıca, yapılandırmalı kullanıcılar çıkışların durumunu kontrol edebilir. Geniş kapsamlı kontrol ve izleme işlevleri için PDU'ya, Web, Telnet, SNMP veya SSH veya EcoStruxure™ ara birimleri üzerinden erişebilirsiniz.

**Çıkışlar:** Kabin İçi Dikey Montajlı PDU'da yirmi bir (21) adet IEC-320-C13 ve üç (3) adet IEC-320-C19 kilitleme çıkışı bulunur ❷. (Kilitleme özelliği APC kilitli giriş kabloları ve APC kilitli jumper kablolarıyla uyumludur.)

**Görüntü arabirimi:** Likit kristal ekran (LCD) ❸ ve giriş butonları ❹ Kabin İçin PDU'nun akım, güç ve voltaj ölçümlerini takip etmenizi sağlar. Seri port ❽ aracılığıyla yerel iletişim ve ağ portu ❺ aracılığıyla uzaktan iletişim kurulabilir. USB ❾ cihaz yazılımı yükseltmelerine olanak tanır ve CAN ❼ portları sonraki genişletme seçenekleri için veri transferi sağlar. Ortam sensörü portu ❻ odanın veya dolabın sıcaklık ve nem değerlerinin takip edilmesini sağlar.

**Güç kablosu:** 1,83 m (6-ft) uzunluğundaki güç kablosunun ucunda 16 A, 5-pin IEC-309 konnektörü bulunmaktadır ❿.

**Aletsiz montaj:** Kabin İçi PDU kabinde veya muhafazada 0 U montaj için iki aletsiz montaj çivisi ❶ ile donatılmıştır.

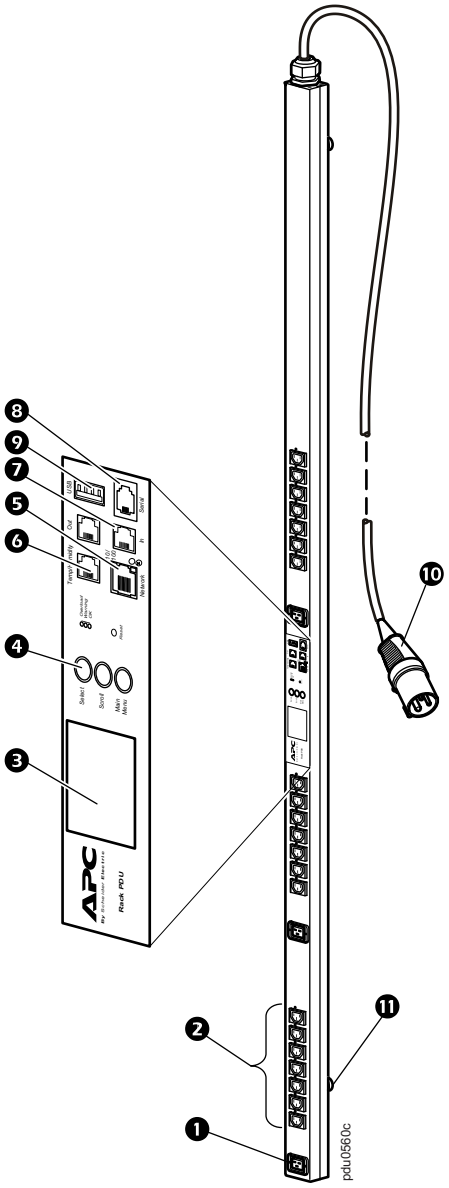


APC
70 Mechanic Street
02035 Foxboro, MA
USA

www.apc.com

Standartlar, teknik özellikler ve tasarım zaman zaman değiştiği için, bu yayında verilen bilgilerin lütfen teyidini alın.

© 2021 Schneider Electric. APC, APC logosu, ve EcoStruxure, Schneider Electric SE veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. Diğer tüm markalar ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.

# Teknik Özellikler

### Elektriksel

| | |
|---|---|
| Uygun giriş voltajı | 220/380 – 240/415 VAC 3W+N+PE |
| Maksimum giriş akımı (faz) | 16 A |
| Giriş frekansı | 50/60 Hz |
| Giriş bağlantısı | 16 A, 5-pin IEC-309 |
| Giriş gücü | 11,5 kVA UL<br>11,0 kVA IEC |
| Çıkış voltajı | 220-240 VAC |
| Maksimum çıkış akımı (çıkış) | IEC-320-C13: 12 A; IEC-320-C19: 16 A UL<br>IEC-320-C13: 10 A; IEC-320-C19: 16 A IEC |
| Maksimum çıkış akımı | 16 A |
| Çıkış bağlantıları | Yirmi bir (21) adet IEC-320-C13; Üç (3) adet IEC-320-C19 |

### Fiziksel

| | |
|---|---|
| Boyutlar (Y x G x D)<br>(derinlik aletsiz montaj çivilerini içermez) | 182,9 x 5,6 x 5,1 cm (72,0 x 2,2 x 2,0 inç) |
| Güç kablosu uzunluğu | 1,83 m (6 ft) |
| Nakliye boyutları (Y x G x D) | 203,8 x 16,2 x 11,7 cm (80,25 x 6,38 x 3,5 inç) |
| Ağırlık/nakliye ağırlığı | 8,23 kg (18,1 lb) / 10,5 kg (23,1 lb) |

### Çevresel

| | |
|---|---|
| Maksimum yükseklik<br>(Ortalama deniz seviyesinin üzerinde)<br>Çalışma/Depolama | 0 – 3.000 m (0 – 10.000 ft) / 0 – 15.000 m (0 – 50.000 ft) |
| Sıcaklık<br>Çalışma/Depolama | -5 – 60 °C (23 – 140 °F) / -25 – 65 °C (-13 – 149 °F) |
| Nem<br>Çalışma/Depolama | 5 – 95% Bağıl nem, yoğunlaşmayan |

### Resmi Onaylar

| | |
|---|---|
| EMC onayı | FCC Bölümü 15, EN 55032, EN 55035,<br>EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
| Güvenlik normları | cULus-EU, CE, EAC, RCM, UKCA |