990-5829B-034 Yayın tarihi: 12/2021

Anahtarlı Kabin İçi Dikey Montajlı PDU AP7920B

Genel Bakış


APC Montajlı Güç Dağıtım Birimi (SUK) rafa cihazlara güç dağıtır geçildi. O ve onun bağlı aygıtların kullandığı akım ölçen bir sensöre sahiptir. Bu Web üzerinden izlenebilir, Telnet, SNMP, SSH veya EcoStruxure™ IT Expert arayüzleri.

Giriş: PDU güç kablosuna bağlamak için ünitenin önünde IEC-320-C14 girişi vardır.

Satış: çıkışları kabin veya muhafazaya ekipmana Raf PDU bağlayın. Her çıkış bağımsız bağlı cihazın kontrolünü ve aynı zamanda PDU firmware veriyor Çıkış Kullanıcısı hesapları sağlar. PDU sekiz IEC-320-C13 çıkışları vardır.

Dijital gösterge: Bir dijital gösterge toplam akım varlık kullanılır gösterir.

Güç kablosu: güç kablosu bir güç kaynağına Raf PDU bağlar. kordon daha kolay montaj ve kullanıcı erişimi için PDU önüne bağlanır. 8 ft (2.4 m) kablo C14 fişi ile sona erer.

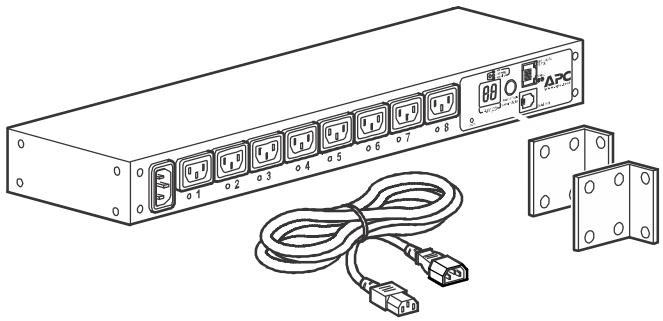

APC
70 Mechanic Street
02035 Foxboro, MA
USA

www.apc.com

Standartlar, teknik özellikler ve tasarım zaman zaman değiştiği için, bu yayında verilen bilgilerin lütfen teyidini alın.

© 2021 Schneider Electric. APC, APC logosu, ve EcoStruxure, Schneider Electric SE veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. Diğer tüm markalar ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.

Açıklamalar

Elektriksel	
Besleme konnektörleri	IEC-320-C20 girişi
Çıkış konnektörleri	Sekiz IEC-320-C13 çıkışı
kordon uzunluğu	8 ft (2.4 m)
Uygun besleme gerilimi	200–240 VAC
Besleme frekansı	50/60 Hz
Maksimum gerilim	12A maksimum toplam; 12A maks/çıkış (UL) 10A maksimum toplam; 10A maks/çıkış (IEC)
Fiziksel	
Ölçüler (Y x G x D)	1.73 × 17.50 × 4.25 inç (4.45 × 44.45 × 10.80 cm)
Ağırlık	5 libre (2,26 kg)
Nakliye ağırlığı	7.6 libre (3,4 kg)
Çevresel	
Yükseklik (ortalama deniz seviyesinin üzerinde): Çalıştırma: Depolama:	 0 - 10,000 feet (0 - 3,000 m) 0 - 50,000 feet (0 - 15,000 m)
Sıcaklık: Çalıştırma: Depolama:	 23 - 113° F (–5 - 45° C) -13 - 149° F (–25 - 65° C)
Nem: Çalıştırma: Depolama:	 5 - 95%, yoğunlaşmayan 5 - 95%, yoğunlaşmayan
uyma	
güvenlik	cULus-EU, CE, EAC, RCM, CMIM, UKCA
EMC	EN55024, EN55032, AS/NZS CISPR 32